



O-ROUND

casseforme

▼ Dimensioni dei pannelli

Pannelli Esterni


Larghezza (cm): 120/ 225

Altezza (cm): 300/ 150

Pannelli Interni

Larghezza (cm): 115/ 215

Altezza (cm): 300/ 150

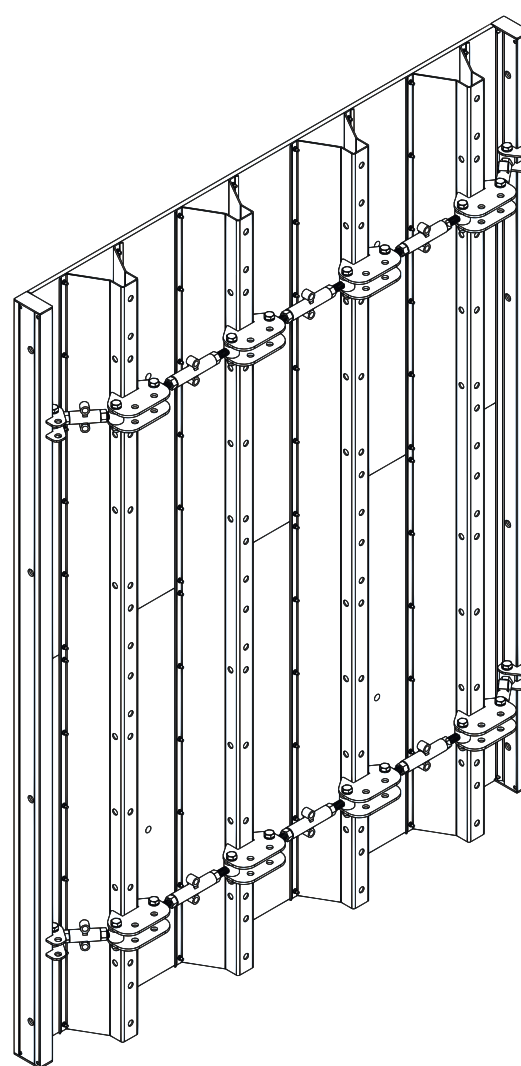

▼ Pressione di getto: 60 kN/m²

Pressione di getto del calcestruzzo fresco secondo DIN 18218 nel rispetto della tolleranza di planarità secondo DIN 18202 (tabella 3 riga 7).

▼ Manto

Spessore= 18mm - 12,6 Kg/m²

Pannello multistrato di betulla finlandese con rivestimento fenolico 220/220 g/m².

▼ Morse di connessione (verticali/orizzontali)

Cod. 19030 Morsa fissa

Cod. 19080 Morsa regolabile (max 7cm)

Cod. 19061 Morsa Regolabile (max 20cm)

▼ Spessore del profilo

Altezza= 120mm

Larghezza= 60mm

▼ Tipo di acciaio

Profilo di acciaio esterno

S 355-MC (acciaio ad alta resistenza per stampaggio a freddo secondo EN 10149-92).

▼ Tiranti

DW15 and DW20 - n.4 tiranti

▼ Mensola di servizio

Mensola cm 75

Carico massimo d'utilizzo:

150Kg /m² per interasse 1.50m

▼ Gancio di sollevamento

Cod. 25230

Capacità massima di carico:

1500 Kg.

CONDOR

www.condorspa.com