
OPTIMO™

Casseforme per pareti

DIMENSIONI DEI PANNELLI

Pannelli Standard
Larghezza (cm): 200/100/75/60/50/40/30/20
Altezza (cm): 300/270/150/75

Pannelli Universali/Pilastri
Larghezza (cm): 100/75
Altezza (cm): 300/270/150/75

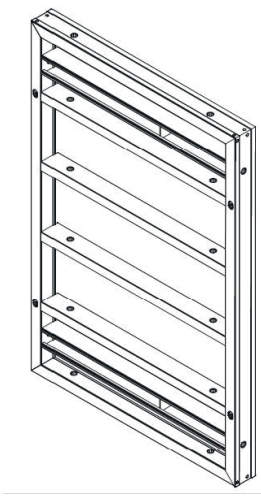

PRESSIONE DI GETTO 60/80 kN/m^2

Pressione di getto del calcestruzzo fresco secondo DIN 18218 nel rispetto della tolleranza di planarità secondo DIN 18202

MANTO

Spessore= 18mm – 12,6 Kg/m²
Pannello multistrato di betulla finlandese con rivestimento fenolico 220/220 g/m2.

MORSE DI CONNESSIONE

Cod. 19030 Morsa fissa
Cod. 19080 Morsa regolabile (max 7cm)
Cod. 19061 Morsa regolabile (max 20cm)

TOLLERANZA DI PLANARITÀ

Secondo DIN 18202.

SPESSORE DEL PROFILO

Altezza= 100mm
Larghezza= 50mm
Peso= 4.52Kg/**m**

TIPO DI ACCIAIO

Profilo di acciaio esterno
S 355-MC (acciaio ad alta resistenza per stampaggio a freddo secondo EN 10149-92).

Profilo di acciaio interno
S 235-JR

TIRANTI

DW15 - n.3 tiranti

MENSOLA DI SERVIZIO

Mensola cm 75
Carico massimo d'utilizzo: 150Kg/m²
per interasse 1.50m

GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Cod. 19100
Capacità massima di carico: 1500 Kg.

CONDOR
CONDORSPA.COM