



ALUPLUS

Testa di appoggio e testa Combi

La testa di appoggio consente l'accostamento degli elementi unendoli tra di loro ed escludendo l'utilizzo dei profili coprifessura in PVC e la relativa impronta sul getto; si utilizza per la realizzazione di solai con superficie a vista, che presentino sul calcestruzzo esclusivamente l'impronta degli elementi a telaio.


La testa Combi consente di:

- posizionare i pannelli in aderenza alle pareti perimetrali
- utilizzare compensi longitudinali e trasversali.


Il sistema di cassaforma per solai Aluplus con testa di appoggio è stato concepito in modo tale da minimizzare le attività di pulizia, con un conseguente risparmio di tempo e manodopera. Gli elementi a telaio sono provvisti di sgocciolatoio che riduce al minimo lo sporco sul telaio perimetrale dei pannelli.

La Testa di Appoggio Aluplus cod. 21368 e la Testa di Appoggio Combi Aluplus cod. 21369 possono essere montate sia sui puntelli in acciaio ECON, POSTIS ECO e CEP sia sui puntelli in alluminio ALUCP. Il bloccaggio avviene per mezzo di n.2 Bulloni di connessione puntelli M12x40 da disporsi in diagonale.

Cod. 21368
Testa di appoggio/
Support head /
Tête de support





PESO / WEIGHT / POIDS (Kg): 2,4

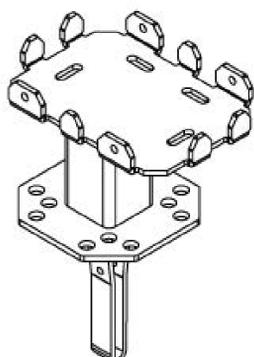

Cod. 21369
Testa Combi/
Combi head /
Tête Combi

PESO / WEIGHT / POIDS (Kg): 3,2

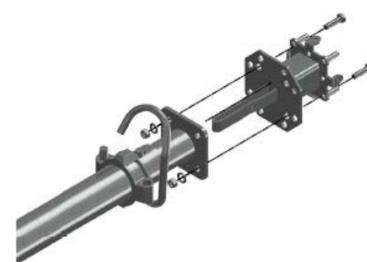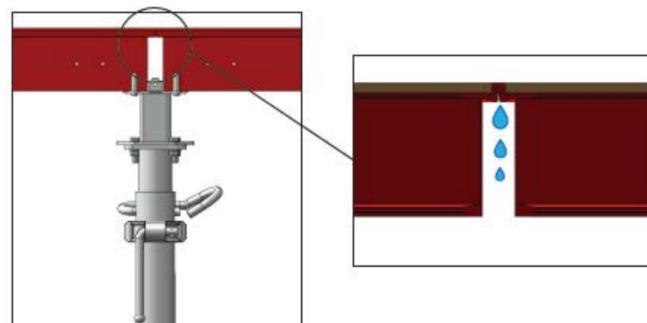

CONDOR

www.condorspa.com