




CEP10

puntelli

▼ Specifiche tecniche

Filettatura: Scoperta
Diametro tubo esterno(mm): 60
Diametro tubo interno(mm): 48
Dimensioni Piastre (mm): 120x120x6
Diametro gancio (mm): 15



	CEP 10-350	CEP 10-400
Lmin [m]	2,00	2,30
Lmax [m]	3,50	4,00
H [m]	PORTATA	
	[kN]	[kN]
2,00	30,0	
2,10		
2,20	28,9	
2,30	26,5	30,2
2,40	24,3	27,2
2,50	22,4	25,6
2,60	20,7	23,7
2,70	19,2	21,9
2,80	17,9	20,4
2,90	16,6	19,2
3,00	15,6	17,8
3,10	14,6	16,6
3,20	13,7	15,6
3,30	12,9	14,7
3,40	12,1	13,8
3,50	11,4	13,1
3,60		12,3
3,70		11,7
3,80		11,1
3,90		10,5
4,00		10,0

CONDOR

www.condorspa.com




CEP20

puntelli

▼ Specifiche tecniche

Filettatura: Scoperta
 Diametro tubo esterno(mm): 76
 Diametro tubo interno(mm): 63,5
 Dimensioni Piastre (mm): 120x120x8
 Diametro gancio (mm): 16



	CEP 20-300	CEP 20-350	CEP 20-400	CEP 20-450	CEP 20-500
Lmin [m]	1,80	2,00	2,30	2,50	2,90
Lmax [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
H [m]	PORTATA				
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
1,80	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1,90					
2,00					
2,10					
2,20					
2,30	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2,40	32,3				
2,50	29,7	33,6	35,0	35,0	35,0
2,60	27,4	31,1	35,0	35,0	35,0
2,70	25,5	28,8	32,9	34,0	34,0
2,80	23,7	26,6	30,6	32,1	32,1
2,90	22,1	25,0	28,5	30,0	35,0
3,00	20,0	23,3	26,7	28,1	35,0
3,10		21,9	25,0	26,4	34,3
3,20		20,5	23,4	24,8	33,3
3,30		20,0	22,0	23,4	31,2
3,40			20,8	22,0	29,3
3,50			20,8	20,8	27,5
3,60		20,0	20,0	20,0	26,0
3,70					24,5
3,80					23,1
3,90					21,9
4,00					20,8
4,10		20,0	20,0	20,0	20,0
4,20					
4,30					
4,40					
4,50					
4,60					
4,70					
4,80					
4,90					
5,00					

CONDOR

www.condorspa.com




CEP30

puntelli

▼ Specifiche tecniche

Filettatura: Scoperta
 Diametro tubo esterno(mm): 76
 Diametro tubo interno(mm): 63,5
 Dimensioni Piastre (mm): 120x120x8
 Diametro gancio (mm): 16

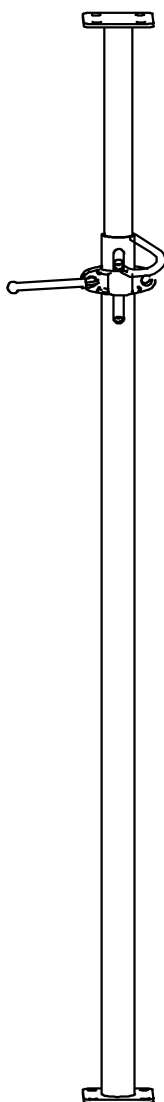

	CEP 30-300	CEP 30-350	CEP 30-400
Lmin [m]	1,80	2,00	2,40
Lmax [m]	3,00	3,50	4,00
H [m]	PORTATA		
	[kN]	[kN]	[kN]
1,80	40,0		
1,90			
2,00			
2,10			
2,20			
2,30			
2,40			
2,50		39,2	40,0
2,60	38,4		
2,70	37,6		
2,80	35,6		
2,90	33,7		
3,00	31,7		
3,10			
3,20		37,8	
3,30		35,5	
3,40		33,2	39,7
3,50		30,9	38,4
3,60			37,0
3,70			35,4
3,80			33,9
3,90			32,4
4,00			30,9

CONDOR

www.condorspa.com



ECON

puntelli

I puntelli per solai ECON sono la scelta giusta per ogni tipo di impiego e un efficace aiuto nel lavoro quotidiano in cantiere. La leggerezza, abbinata ad una elevata capacità portante, garantisce un maggiore rendimento in fase di montaggio/smontaggio.


- Materiale: acciaio zincato
- Capacità portante: min. 20KN alla massima estensione
- Standard: classe B/D secondo la norma EN1065
- Maggiore rendimento in fase di montaggio grazie al peso ridotto
- Dispositivo di sicurezza antisfilamento per lavorare in sicurezza
- Elevata durata grazie alla zincatura di qualità e a dadi di regolazione pressofusi

Trasporto e stoccaggio

Per lo stoccaggio e la movimentazione Condor fornisce il contenitore per puntelli cod. 52229

Capacità: 60 puntelli per contenitore
Caratteristiche: resistente, durevole, impilabile.

Movimentazione: adatto alla movimentazione con gru, trans pallet, carrello elevatore

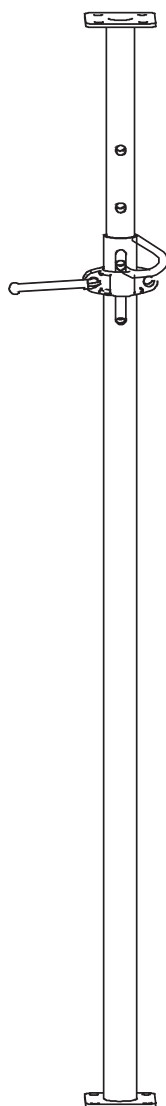

Specifiche tecniche

Cod.	Descrizione	Estensione (m)	Peso (kg)
40101	Puntello ECON-300	1,80 ÷ 3,00	15,95
40102	Puntello ECON-350	2,00 ÷ 3,50	17,20

	ECON 300	ECON 350
Lmin [m]	1,80	2,00
Lmax [m]	3,00	3,50
H [m]	PORTATA	
	[kN]	[kN]
1,80	35,0	34,0
1,90		
2,00		
2,10		
2,20		
2,30	34,0	20,0
2,40	31,3	
2,50	28,8	
2,60	26,6	
2,70	24,7	
2,80	23,0	
2,90	21,4	
3,00	20,0	
3,10		
3,20		
3,30		
3,40		
3,50		
3,60		
3,70		
3,80		
3,90		
4,00		

CONDOR

www.condorspa.com




ALUCP

puntelli

▼ Specifiche tecniche

Altezza telescopica: da 180 a 600 cm.

Utilizzabili singolarmente o accoppiati per raggiungere altezze superiori a 6,00m (torri ALUCP).

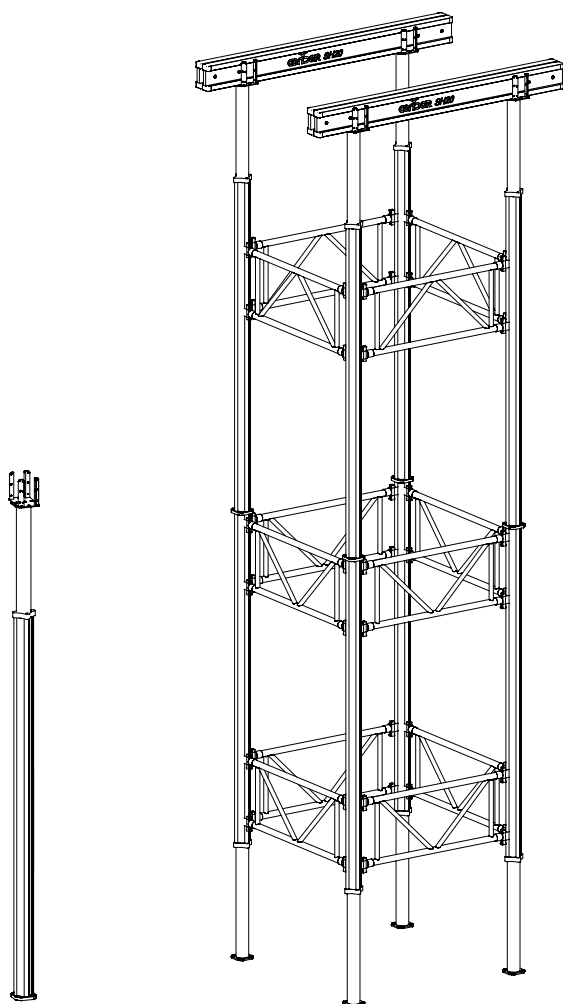

Puntello ALUCP

Torre ALUCP per altezze superiori a 6,00m

	ALUCP 260	ALUCP 350	ALUCP 480	ALUCP 600				
Lmin [m]	1,80	2,40	3,40	4,45				
Lmax [m]	2,60	3,50	4,80	6,00				
H [m]	PORTATA							
	[KN]		[KN]		[KN]		[KN]	
	A	B	A	B	A	B	A	B
1,80								
1,90	90,0							
2,00								
2,10	82,4							
2,20	70,8							
2,30	64,7							
2,40	63,5							
2,45	62,9							
2,50	62,4	88,8	90,0	90,0				
2,60	60,8	84,2						
2,70								
2,80			81,8	84,1				
2,90			84,7	78,2				
3,00			68,2	72,4				
3,10			62,4	66,5				
3,20			55,9	60,6				
3,30			50,0	54,7				
3,40			44,1	48,8	79,4	76,6		
3,45			41,5	46,1	78,2	76,0		
3,50			39,0	43,4	75,8	74,8		
3,60					71,2	72,4		
3,70					67,1	69,4		
3,80					62,9	66,5		
3,90					59,0	63,9		
4,00					55,9	61,2		
4,10					52,4	58,2		
4,20					48,8	55,9		
4,30					45,9	52,9		
4,40					42,9	50,6		
4,45					41,5	49,1	57,1	52,2
4,50					40,0	47,6	55,4	52,2
4,60					37,1	44,7	53,1	51,3
4,70					34,1	42,4	51,0	50,4
4,80					31,0	40,0	48,5	49,3
4,90							45,7	47,6
5,00							43,0	45,9
5,10							40,3	43,5
5,20							37,7	41,8
5,30							35,3	40,0
5,40							33,3	37,9
5,50							31,2	35,9
5,60							29,1	33,5
5,70							27,4	31,8
5,80							25,3	30,0
5,90							23,5	28,2
6,00							21,8	26,5

CONDOR

www.condorspa.com