
ALU CP

Puntelli


SPECIFICHE TECNICHE

Altezza telescopica:
da 180 a 600 cm.
Utilizzabili singolarmente
o accoppiati
per raggiungere altezze superiori a
6,00m (torri ALUCP).

	ALUCP 260	ALUCP 350	ALUCP 480	ALUCP 600
Lmin [m]	1,80	2,40	3,40	4,45
Lmax [m]	2,60	3,50	4,80	6,00
H [m]	PORTATA			
	[KN]	[KN]	[KN]	[KN]
	A / B	A / B	A / B	A / B
1,80	90,0 / 90,0			
1,90				
2,00				
2,10	82,4 / 90,0			
2,20	70,8 / 90,0			
2,30	64,7 / 90,0			
2,40	63,5 / 90,0			
2,45	62,9 / 90,0			
2,50	62,4 / 88,8	90,0 / 90,0		
2,60	60,8 / 84,2			
2,70				
2,80		81,8 / 84,1		
2,90		84,7 / 78,2		
3,00		68,2 / 72,4		
3,10		62,4 / 66,5		
3,20		55,9 / 60,6		
3,30		50,0 / 54,7		
3,40		44,1 / 48,8	79,4 / 76,6	
3,45		41,5 / 46,1	78,2 / 76,0	
3,50		39,0 / 43,4	75,8 / 74,8	
3,60			71,2 / 72,4	
3,70			67,1 / 69,4	
3,80			62,9 / 66,5	
3,90			59,0 / 63,9	
4,00			55,9 / 61,2	
4,10			52,4 / 58,2	
4,20			48,8 / 55,9	
4,30			45,9 / 52,9	
4,40			42,9 / 50,6	
4,45			41,5 / 49,1	57,1 / 52,2
4,50			40,0 / 47,6	55,4 / 52,2
4,60			37,1 / 44,7	53,1 / 51,3
4,70			34,1 / 42,4	51,0 / 50,4
4,80			31,0 / 40,0	48,5 / 49,3
4,90				45,7 / 47,6
5,00				43,0 / 45,9
5,10				40,3 / 43,5
5,20				37,7 / 41,8
5,30				35,3 / 40,0
5,40				33,3 / 37,9
5,50				31,2 / 35,9
5,60				29,1 / 33,5
5,70				27,4 / 31,8
5,80				25,3 / 30,0
5,90				23,5 / 28,2
6,00				21,8 / 26,5



Puntello ALUCP

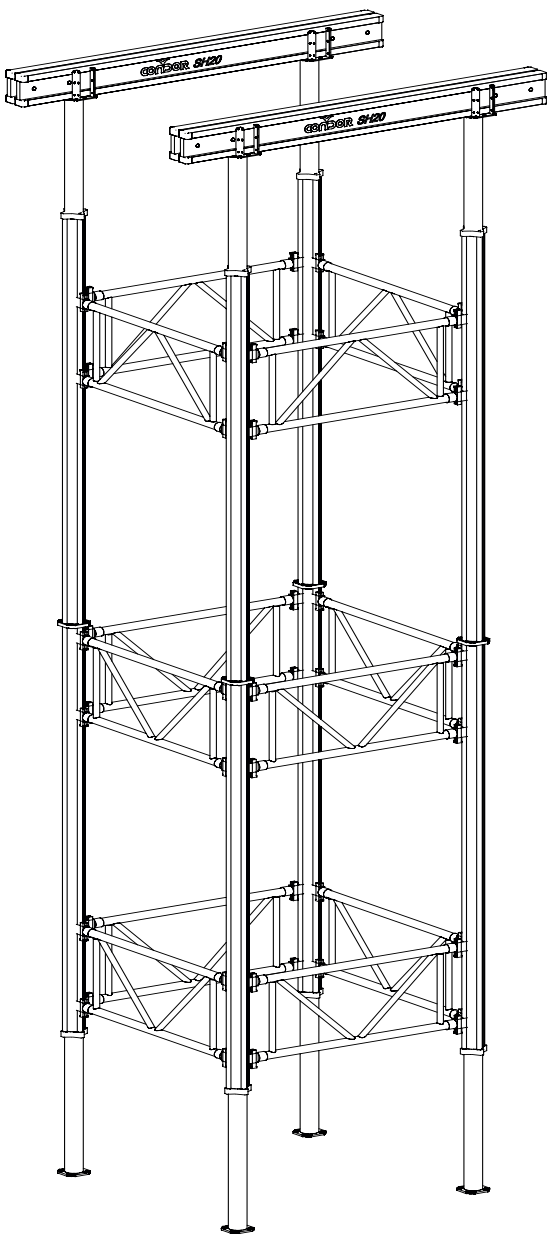

Torre ALUCP per altezze superiori a 6,00m

CONDOR

CONDORSPA.COM