# COMAX


## Casseforme per pareti

## DIMENSIONI DEI PANNELLI

**Pannelli Standard**
Larghezza (cm): 240-120-100-75-60-50-40-30-20
Altezza (cm): 330*-300-270*-150-75

**Pannelli Universali/Pilastri**
Larghezza (cm): 120-90
Altezza (cm): 300-150-75

*Disponibili su richiesta

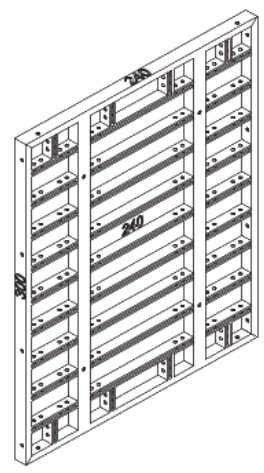

## SPESSORE DEL PROFILO

**Altezza=** 120mm
**Larghezza=** 60mm
**Peso=** 5.39Kg/**m**

## TIPO DI ACCIAIO

**Profilo di acciaio esterno**
S 355-MC (acciaio ad alta resistenza per stampaggio a freddo secondo EN 10149-92).

**Profilo di acciaio interno**
S 235-JR

## PRESSIONE DI GETTO 80/120 kN/m²

Pressione di getto del calcestruzzo fresco secondo DIN 18218 nel rispetto della tolleranza di planarità secondo DIN 18202 (tabella 3 riga 7).

## MANTO

**Spessore=** 18mm – 12,6 Kg/m²
Pannello multistrato di betulla finlandese con rivestimento fenolico 220/220 g/m².

## MANTO LONGLIFE**

**Spessore=** 18mm – 12,6 Kg/m² Pannello multistrato di betulla finlandese con rivestimento fenolico 220/220 g/m².

**Disponibile su richiesta

## TIRANTI

DW15 and DW20 - n.2 tiranti

## MENSOLA DI SERVIZIO

Mensola cm 75
Carico massimo d'utilizzo: 150Kg/m²
per interasse 1.50m

## GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Cod. 11571
Capacità massima di carico: 1500 Kg.

## MORSE DI CONNESSIONE

Cod. 19030 Morsa fissa
Cod. 19080 Morsa regolabile (max 7cm)
Cod. 19061 Morsa regolabile (max 20cm)

CONDOR
CONDORSPA.COM