
ADATTO ALU

Casseforme per pareti

DIMENSIONI DEI PANNELLI

Pannelli Standard
Larghezza (cm): 100/75/60/50/40/30/20
Altezza (cm): 300/270/150/75

Pannelli Universali/Pilastri
Larghezza (cm): 100/75
Altezza (cm): 300/270/150/75

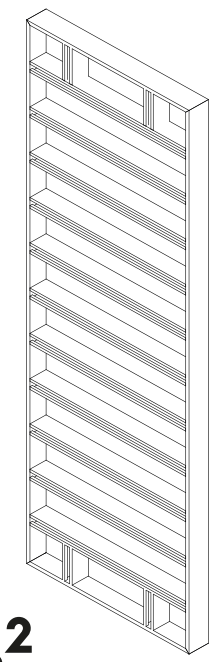

PRESSIONE DI GETTO 60 kN/m^2

Pressione di getto del calcestruzzo fresco secondo DIN 18218 nel rispetto della tolleranza di planarità secondo DIN 18202

MANTO

Spessore= 18mm – 12,6 Kg/m^2
Pannello multistrato di betulla finlandese con rivestimento fenolico 220/220 g/m^2.

MORSE DI CONNESSIONE

Cod. 19031 Morsa fissa
Cod. 19080 Morsa regolabile (max 13cm)
Cod. 19061 Morsa Regolabile (max 26cm)

TOLLERANZA DI PLANARITÀ

Secondo DIN 18202.

SPESSORE DEL PROFILO

Altezza= 120mm
Larghezza= 20mm

PESO DEI PANNELLI

Pannelli da 23 Kg/m2.

TIRANTI

DW15 - n.3 tiranti

MENSOLA DI SERVIZIO

Mensola cm 75
Carico massimo d'utilizzo: 150Kg /m2
per interasse 1.50m

GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Cod. 19100
Capacità massima di carico: 1500 Kg.

CONDOR
CONDORSPA.COM